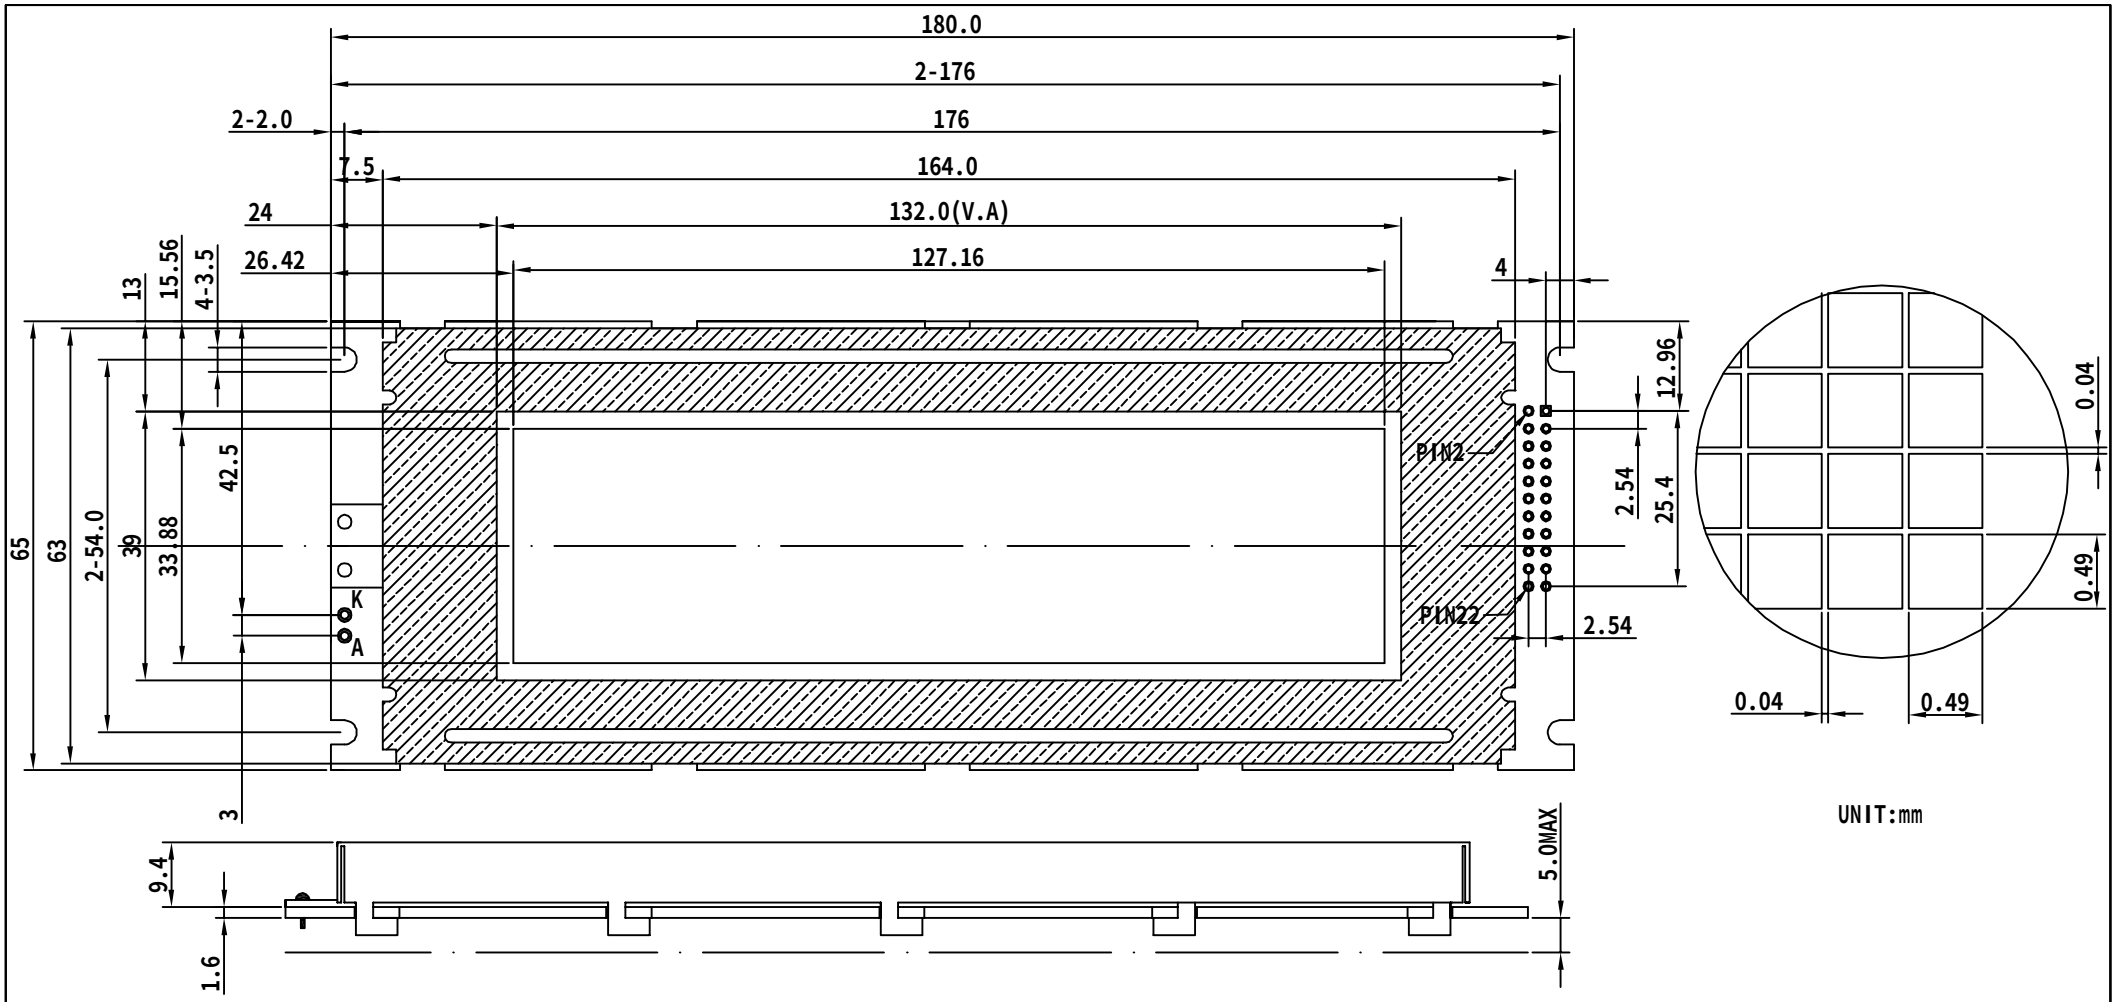

viewSHARP
锐显科技有限公司

Pin Definition													LCM Mode	VS24064G-1	Control IC	T6963C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Dispaly Type	STN蓝/黄绿	Viewing Direction	6'CLOCK
FG	VSS	VDD	VO	WR	RD	CE	CD	NC	RST	DB0	DB1	DB2	Operating Voltage		3.3V or 5V	
14	15	16	17	18	19	20	21	22					Supply Current		30MA to 220MA	
DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	FS	VEE	BL+	BL-					Operating Temp		-20°c to 70°c	